



imageRUNNER
C3025i

IMPRESORA en color multifuncional A3 para negocios que exigen productividad, calidad y valor.


Una impresora en color multifuncional A3 que es fácil de usar y está diseñada para limitar los costos administrativos relacionados con la impresión; una solución integral de flujo de trabajo de documentos para cualquier tipo de oficina.

Calidad de Canon

La imageRUNNER C3025i es una impresora en color multifuncional A3 que ofrece una velocidad de impresión de hasta 25 páginas (B/N, Color, Carta) por minuto y gracias a sus tecnologías claves se puede convertir en un activo valioso para cualquier entorno de trabajo; todo en un equipo compacto e independiente. La tecnología de procesamiento de imagen V² (Vivida y Brillante) de Canon permite producir documentos con resultados verdaderamente extraordinarios y una interfaz táctil en color receptiva de 5" (12.7 cm) que ofrece una experiencia rápida y sencilla al usuario. Gracias a las capacidades de impresión y escaneo móviles, incluyendo Apple AirPrint™ e impresión Mopria, no solo es compatible con nuevas formas de trabajo, sino que las promueve.

Control del costo total de impresión

La administración sencilla de cada dispositivo está diseñada para limitar los costos administrativos del departamento de IT ya que se requiere menos tiempo y esfuerzo para el mantenimiento del equipo, con lectura del medidor, administración de consumibles y diagnóstico remoto. Gracias al soporte integrado del software opcional uniFLOW de Canon, la imageRUNNER C3025i se puede integrar fácilmente como parte de un grupo grande de dispositivos; le permite controlar y cobrar trabajos de impresión individuales a personas, lugares,

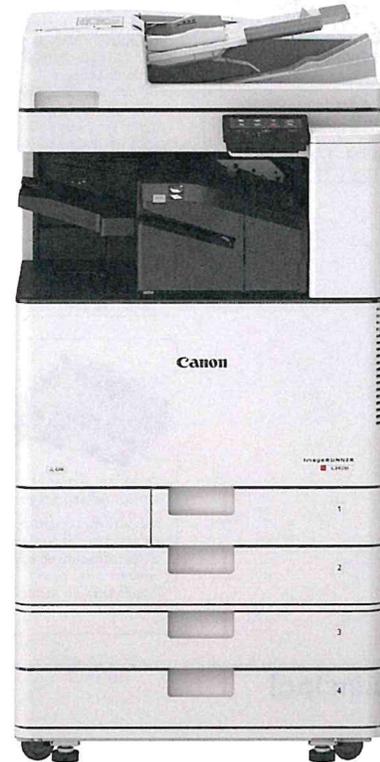

*Se muestra con los accesorios opcionales.

departamentos y proyectos, además de ofrecer informes por usuario.

Se ajusta a cualquier entorno de oficina

El tamaño y la potencia de la imageRUNNER C3025i la convierten en una excepcional solución de documentos, pequeña pero poderosa para grupos de trabajo pequeños dentro de una organización de cualquier tamaño. La integración de flujos de trabajo, la productividad y la opción de acabado de engrapado 3 en 1 están disponibles en este dispositivo independiente de tamaño compacto; además, el dispositivo se puede integrar a los entornos existentes de manera sencilla gracias al PCL y al Adobe PS Genuino. La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de trabajo moderno, permite limitar el acceso a su información con la Impresión Segura, la liberación por PIN y la protección de archivos PDF mediante contraseña, además de ofrecer uniFLOW opcional para agregar niveles de seguridad adicionales a su información.

Impresión en dos caras

Automática (estándar)

Impresión directa

Impresión directa disponible desde una memoria USB

Tipos de archivos compatibles: TIFF, JPEG, PDF y XPS*

*XPS es compatible desde el comando de impresión LPR.

Tipos de letra

Tipos de letra: P3 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes GCR, fuentes de código de barras*

PCL: Requiere el kit DE IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS D1 opcional

Tipos de letra PS: 13e Roman

Sistemas operativos

UPR IR: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 a posteriori), Linux

PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016

PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 o posteriori)

PPD: MAC OS 9.1 o posteriori, MAC OS X (10.3.9 o posteriori), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado (B/N y Color)

25 ppm (Carta/A4), 15 ppm (Legal/11" x 17"/A3)

Tiempo de entrega de la primera copia* (Carta, A4) (B y N/Color)

Aprox. 5,9/8,2 segundos o menos

*Entorno de 20 °C a 30 °C

Resolución de copiado

Lectura: 600 ppp x 600 ppp

Múltiples copias

Hasta 999 copias

Exposición de copiado

Automático o manual (9 niveles para papeles expresados en pulgadas, 11 niveles para papeles expresados como A/B)

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de copiado en color y alimentador automático de documentos a dos caras

Capacidad de papel del alimentador de documentos

100 hojas (Bond de 20 lb/80 g/m²)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediocard, Mediocard R, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Peso de materiales para el alimentador de documentos:

Escaneo unilateral: De Bond de 13 lb a Bond de 34 lb (de 50 a 128 g/m²) (B y N, pulgadas)

Escaneo unilateral: De Bond de 10 lb a Bond de 34 lb (de 38 a 128 g/m²) (B y N, A/B)

Escaneo unilateral: De Bond de 17 lb a Bond de 34 lb (de 64 a 128 g/m²) (Color, pulgadas y A/B)

Escaneo bilateral: De Bond de 13 lb a Bond de 34 lb (de 50 a 128 g/m²) (B y N)

Escaneo bilateral: De Bond de 17 lb a Bond de 34 lb (de 64 a 128 g/m²) (Color)

Especificaciones de halar escaneo

Color Network ScanGear2, Tanto para TWAIN como para WIA.

Sistemas operativos compatibles: Windows Vista/7/8/10

Resolución de escaneo

204 x 196 ppp, 300 x 300 ppp

Originales aceptables en el vidrio de copiado

Tamaño del material para Hojas, Libros, Objetos tridimensionales (hasta 2 kg)

el vidrio de copiado

Tamaño de papel: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediocard, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6

Velocidad de escaneo (Carta/A4)

Escaneo a una cara (blanco y negro): 55 ipm (300 ppp)/30 ipm (600 ppp)

Escaneo a una cara (Color): 55 ipm (300 ppp)/30 ipm (600 ppp)

Escaneo a dos caras (Blanco y negro): 27,5 ipm (300 ppp)/15 ipm (600 ppp)

Escaneo a dos caras (Color): 27,5 ipm (300 ppp)/15 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Fax por Correo Electrónico/Internet (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX (Opcional)

Libreta de direcciones

LDAP (50)/Local (300)/Disco de velocidad (281)

Resolución de envío

204 x 196 ppp, 300 x 300 ppp

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP, SMB v3.0

Correo electrónico/fax: SMTP, POP3, i-Fax (Simple)

Formatos de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda)

Opcional: PDF (Encriptado, Firma digital)

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión

1

Velocidad del módem

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

Tamaño de envío/registro

11" x 17", Legal, Carta, Mediocard, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R

*Enviado como B4

**Enviado como A4

Memoria de FAX

Hasta 512 páginas

Disco de velocidad

Máximo 281

Discos de grupo/destinos

Máx. 299 discos

Difusión secuencial

Máx. 310 direcciones

Respaldo de memoria

51

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Autenticación de ID de departamento, Universal Login Manager integrado

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)

Humedad: De 20 % a 80 % de HR (sin condensación)

Fuente de energía

De 120 a 127 V, 60 Hz, 7,5 A

Enchufe (unidad principal)

NEMA 5-15P (120 V)

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1,5 kW

Modo de Espera: Aprox. 31,0 Wh (120 V), 33,6 Wh (230 V) *Valor de referencia

Modo dormir: Aprox. 2 W (Modo de Ahorro de Energía de LAN inalámbrica: desactivado), 1 W (Modo de Ahorro de Energía de LAN inalámbrica: activado)

Plug-in desactivado: Aprox. 0,1 W

Software y administración de la impresora

Herramientas de administración remota

iW Management Console:

Software con base en un servidor para la administración centralizada de un conjunto de dispositivos (incluye la monitorización de los consumibles, la monitorización y las alertas de los estados, la distribución de las libretas de direcciones, el firmware y las aplicaciones de MEAP, la captura y los informes de los medidores, el software controlador y la administración de recursos)

eMaintenance:

Compatible con los servicios de eMaintenance mediante RDS (Permite la captura del medidor, la administración automática de los consumibles, el diagnóstico y la generación de informes de forma remota para que los proveedores de servicio puedan ofrecer un mantenimiento eficiente, rápido y proactivo)

Software de escaneo

ScanGear MF:

Software controlador de escaneo compatible con TWAIN que permite a las computadoras en una red utilizar la función de halar escaneo del dispositivo.

Herramientas para la optimización

Herramienta de configuración

Es un utilitario para cambiar las configuraciones de fábrica de los software controladores de impresión de Canon (solo disponibles mediante el servicio)

Publicación de documentos

iW Dash-top:

Es un poderoso software de publicación de impresiones que combina documentos de distintas fuentes y formatos de archivo, aplica acabados con vista previa y plantillas para crear documentos de apariencia profesional. Incluye creación de PDF, capacidades de anotación y compresión para flujos de trabajo digitales sencillos tales como la corrección de pruebas y la autorización.

Consumibles

Cartucho(s) de tóner

TÓNER GPR-S3 BK/C/M/Y

Tóner (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%)

Tóner negro GPR-S3: 36.000 imágenes

Tóner de color GPR-S3: 19.000 imágenes

(C,M,Y):

Tóner de color GPR-S3L: 8.500 imágenes

(C,M,Y):

Opciones de suministro de papel

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE API

Capacidad de papel: 550 hojas x 2 cassetes (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Tamaño del papel: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediocard R, A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R

Tamaño personalizado: De 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18" (de 139,7 x 182,0 a 304,8 x 457,2 mm)

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 22 1/4" x 24 1/4" x 9 3/4" (565 mm x 615 mm x 248 mm)

Peso: Aprox. 35,3 lb (16 kg)

Opciones de salida

BANDEJA INTERNA DE DOS VÍAS J1

Cantidad de bandejas:

Capacidad total de salida: 2 Bandeja superior: 100 hojas

Bandeja inferior: 250 hojas

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)